


# PORTA SPECCHI PS104M

## Specifiche:

- Accetta ottiche da  $\varnothing 1''$  di almeno 3mm di spessore
- Ottica bloccata da una vite con punta in nylon
- Movimenti angolari :  $\pm 4^\circ$
- Risoluzione: 7 mrad (0.4°) per giro tramite due viti di precisione  $\varnothing 6$  mm con passo 0.25mm
- Due fori con lamatura per viti di M4 permette operazioni con orientamento destro o sinistro
- Cava per brugola nelle viti di regolazione

## Specifics:

- Mounts  $\varnothing 1''$  Optics at least 3 mm Thick
- Optic Held with a Setscrew
- Angular Range:  $\pm 4^\circ$
- Resolution: 7 mrad (0.4°) per rev via Two  $\varnothing 6$  mm with 0.25mm pitch Precision Adjusters
- Two Counterbored M4 Through Holes Allow for Left- or Right-Handed Orientation
- Hex Sockets in Lead Screws

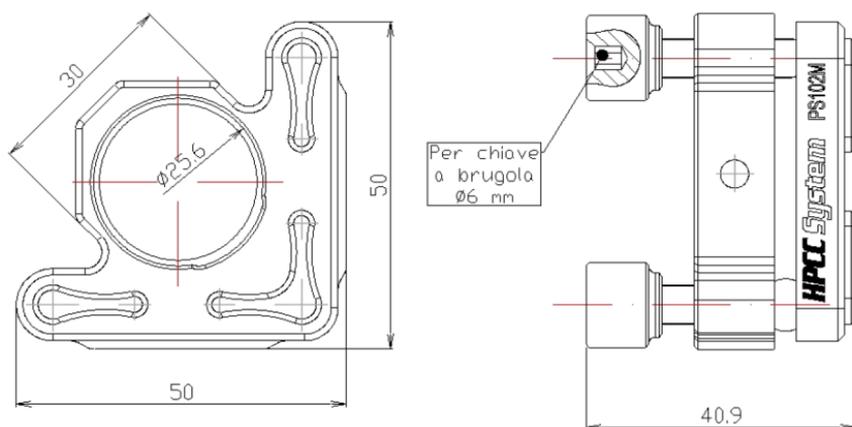

**HPCC System** s.r.l. Via San Morese 78/b – Calenzano (FI) 50041

Tel. +390558878924 Fax +390558810364

Email: [tecnico@hpccsystem.it](mailto:tecnico@hpccsystem.it) Web: [www.hpccsystem.it](http://www.hpccsystem.it)